

PREAVIS AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

concernant

une demande de crédits d'investissement de CHF 4'395'225.- pour le renouvellement des réseaux eau, gaz, électricité de la ville, de CHF 303'850.- pour le renouvellement des chaussées, de CHF 934'670.- pour les travaux liés à l'évacuation des eaux et de CHF 200'000.- pour les mesures et études de mobilité liés au renouvellement des réseaux pour l'année 2024

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Par le présent préavis, la Municipalité sollicite quatre crédits d'investissement pour un montant total de CHF 5'833'745.- aux fins d'exécuter les travaux liés au renouvellement des réseaux eau, gaz, électricité. Cette demande englobe, pour 2024, les renouvellements et l'entretien des infrastructures, en y incluant les coûts des travaux y afférents dans les domaines d'intervention du Service des énergies (SEY), du Service des travaux et de l'environnement (STE) et du Service de la mobilité (MOB). Ces travaux sont détaillés ci-dessous.

1. Objectif du renouvellement


Les réseaux d'eau, de gaz et d'électricité d'Yverdon-les-Bains nécessitent des investissements constants pour pérenniser leur exploitation, tout en minimisant les risques de fuites et d'interventions d'urgence, coûteuses et sources de risques et de désagréments pour les riverains. La démarche s'inscrit dans la mission fondamentale de service public de la Commune d'Yverdon-les-Bains.

La durée de vie moyenne des réseaux est d'environ 50 ans. Afin d'assurer et de garantir un fonctionnement optimal de la distribution des énergies, le taux de rénovation global moyen à atteindre est de 2% par an, tous réseaux confondus.

Le déploiement du plan des rénovations tient compte d'une stratégie de gestion des actifs, en intégrant les priorités liées à la sécurité des personnes, la sécurité d'approvisionnement, la minimisation des nuisances liées aux travaux, les coûts du timbre et le plan de charge de travail des équipes du SEY et des sous-traitants.

Suivi des crédits d'investissement précédents


Conformément aux vœux énoncés dans le rapport de la Commission des finances (COFI) du 7 avril 2023, en lien avec la demande de crédit de renouvellement des réseaux 2023 (PR23.04RA_COFI), un état des comptes pour les années 2019 à 2023, actualisé au 28 septembre 2023, est présenté ci-après de manière détaillée.

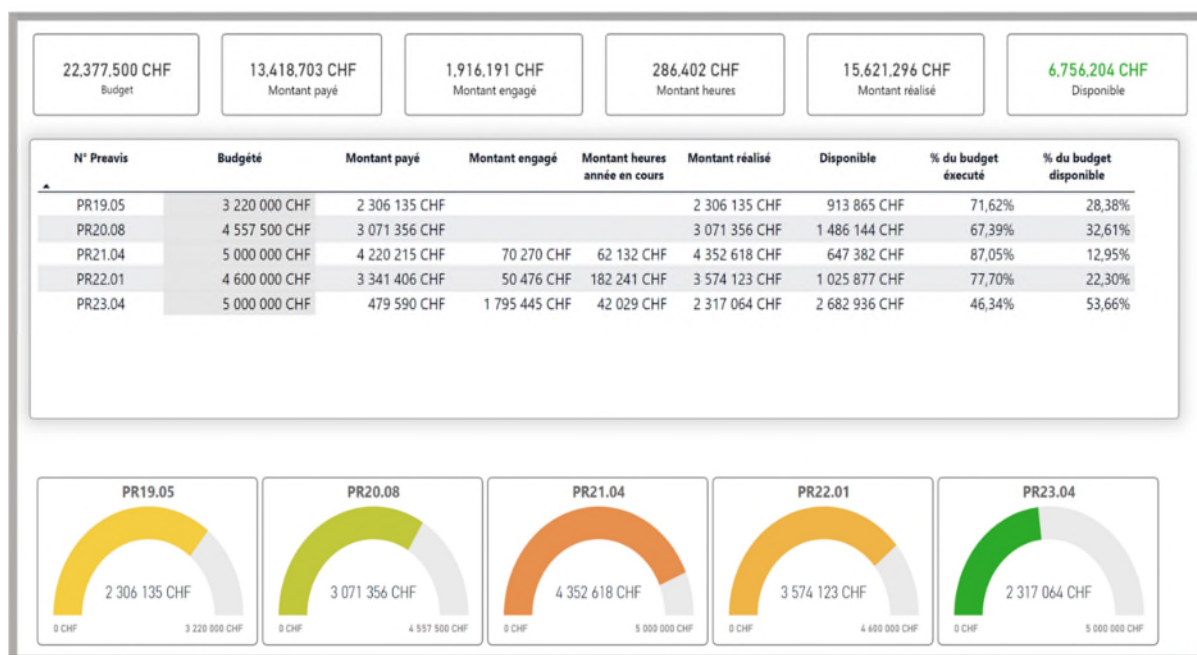

Etat actualisé (28/09/2023) des comptes pour les années 2019 à 2023


Suivi financier du crédit accordé dans le cadre du préavis PR19.05PR

- o Rue Cordey : l'exécution des travaux est prévue pour le 2^e trimestre 2024.

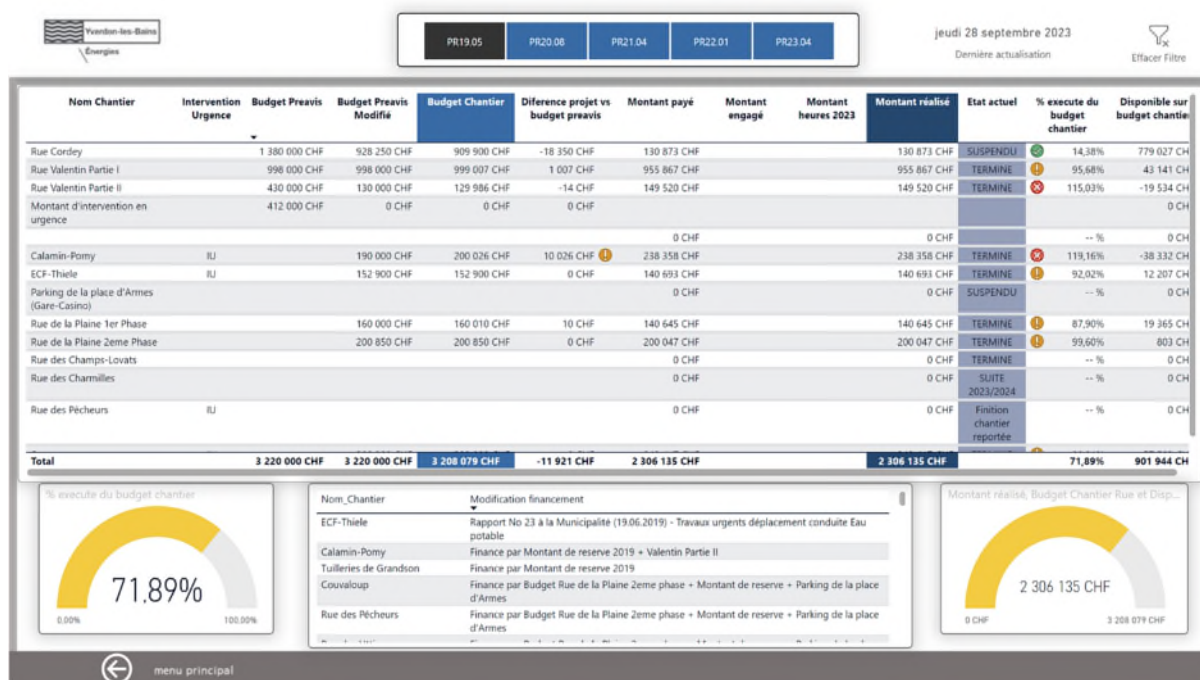


Suivi financier du crédit accordé dans le cadre du préavis PR20.08PR

- o Parking de la Place d'Armes : le projet est en attente de décision sur la suite qui sera donnée à ce projet, au vu de l'aboutissement de l'initiative communale déposée le 29 novembre 2023.

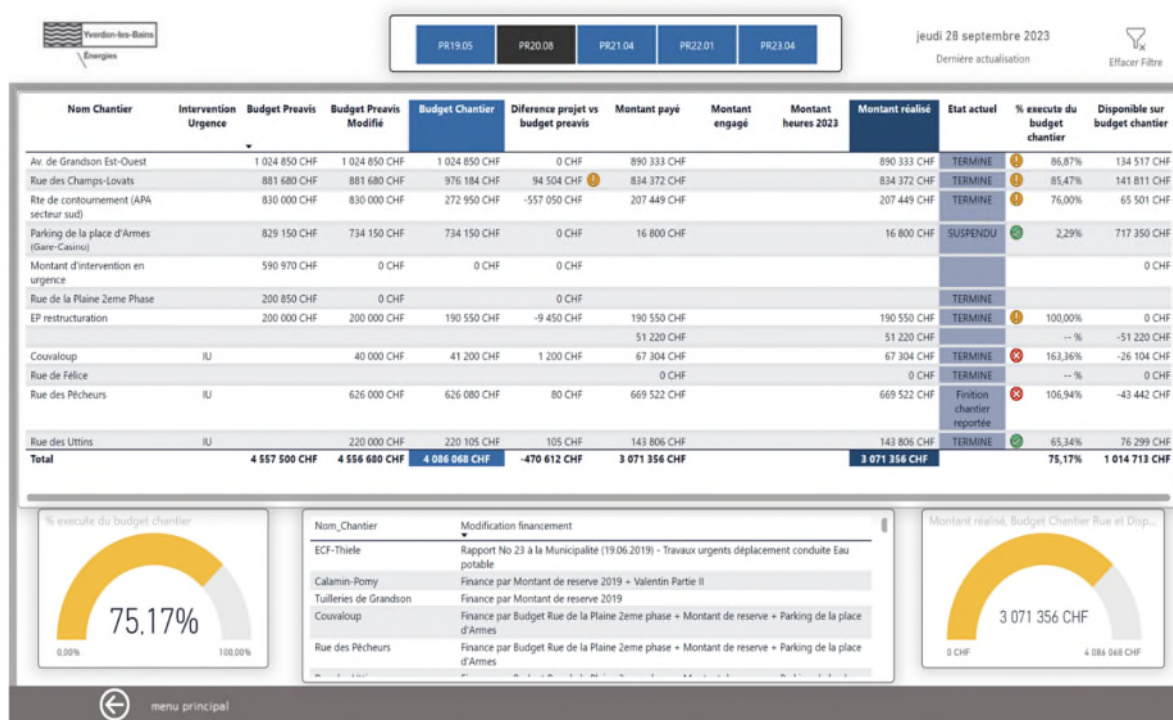

Suivi financier du crédit accordé dans le cadre du préavis PR21.04PR

- o Ligne électrique Montagny : le SEY est en attente des factures finales.
- o Rue des Charmilles : la pose du tapis final est prévue en 2025.
- o Pont des Cygnes : le SEY est en attente des factures finales.

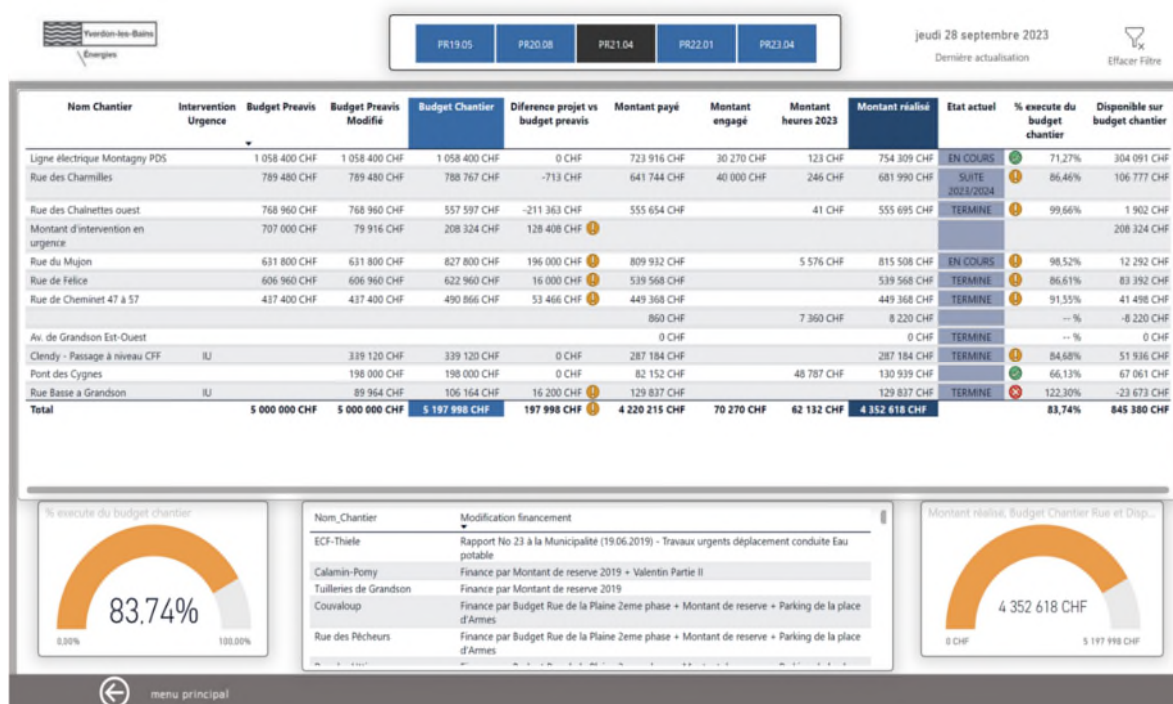


Suivi financier du crédit accordé dans le cadre du préavis PR22.01PR

- Chemin des Sources : le chantier en est au stade d'exécution.
- Rue de l'Orient : le SEY est en attente des factures finales.



Suivi financier du crédit accordé dans le cadre du préavis PR23.04PR

- Avenue Pierre-de-Savoie : le chantier progresse selon les plannings prévisionnels.
- Chemin de Vounoz : le chantier est terminé.

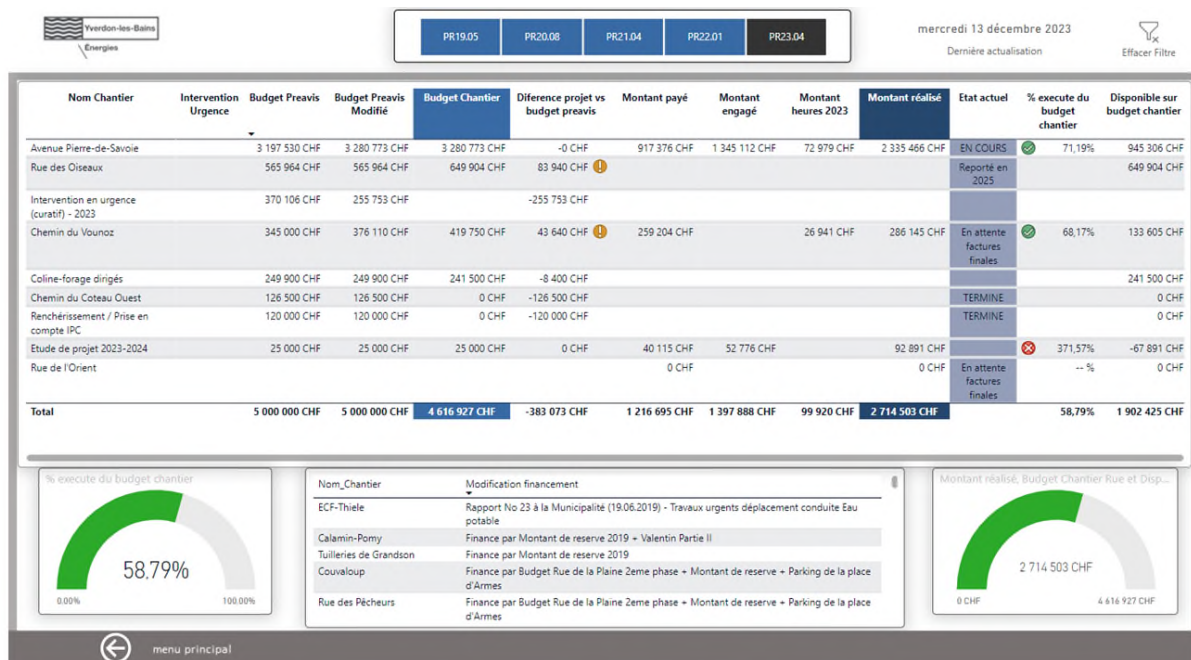

2. Renouvellement des réseaux 2024

Optimisation de la conduite de projets

Les différents Services de la Commune également impliqués par les travaux du SEY, ainsi que les partenaires externes, tels que Y-CAD SA, ont optimisé la conduite des projets de grande ampleur lors des séances mensuelles de la Plateforme Technique Interservices (PTI).

Depuis septembre 2022, les représentants et représentantes techniques du Service des travaux et de l'environnement (STE), du Service de la mobilité (MOB) et du Service des énergies (SEY) travaillent ainsi de manière encore plus approfondie afin de minimiser les interventions opérationnelles sur l'espace public, dans le but de réduire les coûts, ainsi que les nuisances pour les riverains et riveraines.

Le présent préavis intègre dès lors l'ensemble des coûts liés aux travaux en lien avec le renouvellement des réseaux prévu en 2024, que ce soit dans le domaine des travaux routiers, de l'évacuation des eaux (mise en œuvre du plan général d'évacuation des eaux – PGEE) ou de la mobilité. Le détail de ces coûts est indiqué dans la figure 3 ci-après.

Localisation des chantiers de renouvellement planifiés pour 2024

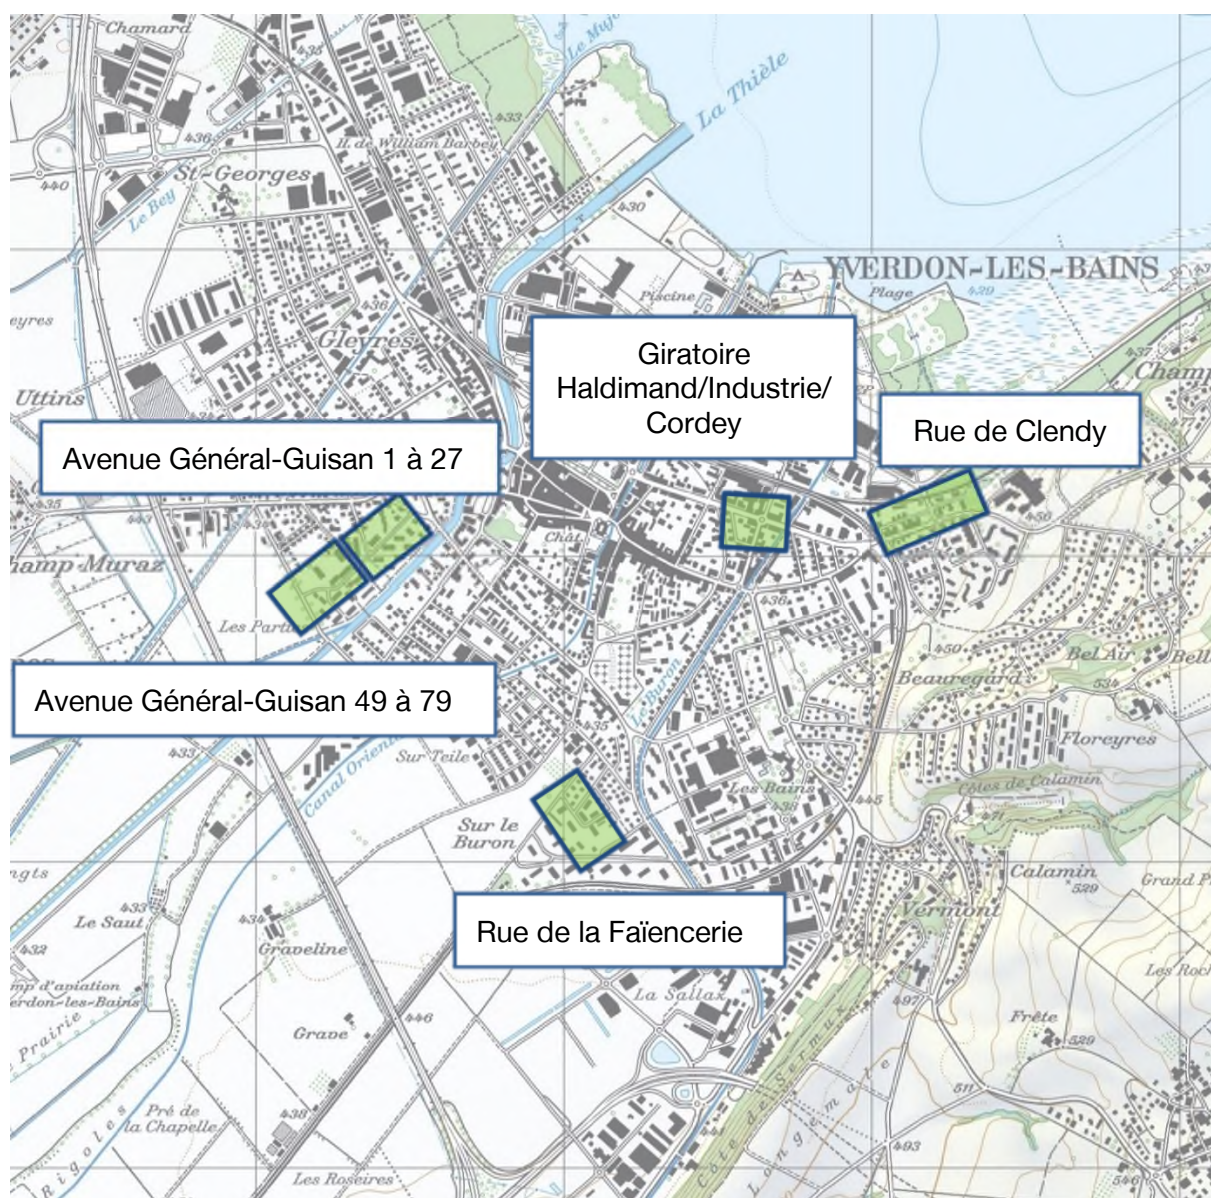


Figure 1

Détail des projets de renouvellement 2024

| Projets | Tronçons impactés Longueur de la rue | Arguments principaux pour effectuer les interventions | Qui fait quoi et coordination technique |
|--|--|---|--|
| Giratoire Haldimand / Industrie / Cordey | Le giratoire / Avenue Haldimand entre le Buron et le giratoire Longueur : ~60 m | Dans le giratoire, la conduite d'eau date de 1943. Avenue Haldimand entre le Buron et le giratoire : adaptation du diamètre de la conduite d'eau au plan directeur et changement conduite de gaz. Les travaux de la Rue Cordey sont des opportunités de remplacement dans ce secteur. | SEY : changement de la conduite d'eau, de gaz et pose de tubes électrique pour le bouclage forte capacité. STE Bureau Technique (BT) : rien. Mobilité : rien. SSP/Unité technique : pendant les travaux, suppression ponctuelle places de parking. Travys : arrêt de bus impacté. Il sera déplacé à l'avancement des travaux. |
| Rue de Clendy-Dessous | Rue entière. Longueur : ~220 m. | La construction du nouveau quartier nous permet de réaliser un renouvellement de toute la distribution électrique du quartier. Synergie des travaux avec la construction du nouveau quartier d'habitation. | SEY : changement du réseau et des câbles électriques. Renouvellement d'un tronçon d'une conduite d'eau. STE BT: nouveaux réseaux EC/EU. Raccordement provisoire de la chaussée ancien-nouveau projet. Mobilité : rien. URB : porteur du projet et lien avec les promoteurs immobiliers. Travys : pas impacté. |
| Avenue Général-Guisan 1 à 27 | Rue des Bouleaux / Rue de la Paix Longueur : ~ 250 m. | Renouvellement des réseaux d'eau de gaz et d'électricité datant de 1955. Synergie des travaux avec Y-CAD. | SEY : changement des réseaux d'eau, de gaz et d'électricité. STE BT : inclus dans le processus du déploiement des réseaux. STE Jardins : inclus dans le déploiement des réseaux en y intégrant un renouvellement d'arborisation. Mobilité : inclus dans le processus du déploiement des réseaux pour intégrer les futurs aménagements de surface. SSP/Unité technique : rien. Travys : impacté. Mise en place d'une déviation. Y-CAD : pose du chauffage à distance. Coordination technique. |

| Projets | Tronçons impactés Longueur de la rue | Arguments principaux pour effectuer les interventions | Qui fait quoi et coordination technique |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Avenue Général-Guisan 49 à 79 | Rue de la Paix / Avenue Kiener Longueur : ~ 220 m. | Pose de nouveaux tubes pour le réseau électrique. Les réseaux eau, gaz ont été refait dans les années 1990. Synergie des travaux avec Y-CAD. | SEY : nouveaux tubes pour le réseau électrique. STE BT : rien. Mobilité : modification de l'espace routier. Travys : impacté. Mise en place d'une déviation Y-CAD : pose du chauffage à distance. Coordination technique. |
| Rue de la Faïencerie | Rue entière Longueur : ~ 220 m. | Renouvellement des réseaux d'eau et de gaz datant de 1960. Synergie des travaux avec Y-CAD. | SEY : changement des réseaux d'eau et de gaz. STE BT : rien. Mobilité : rien. Y-CAD : pose du chauffage à distance. Coordination technique. Travys : pas impacté. |

Figure 2

Un montant de réserve, indispensable pour faire face aux interventions d'envergure non planifiables qui surviennent inévitablement en cours d'année, est par ailleurs prévu dans la demande de crédits.

Coûts des projets de renouvellement 2024

| Projets Globaux 2024 / Coûts estimatifs de renouvellement des réseaux [CHF] | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------------|-------------------|--------------------|
| No | DESIGNATION | SEY | | | | Total | STE Total | Mobilité Total | TOTAL STE / SEY |
| | | EAU | GAZ | ELEC | EP | | | | |
| | Giratoire Haldimand/Industrie/Cordey | 538'200 | 386'100 | 310'050 | - | 1'234'350 | - | | 1'234'350 |
| 300 | Génie Civil Energies | 330'000 | 260'000 | 170'000 | | 760'000 | | | |
| 400 | Appareillages | 120'000 | 60'000 | 85'000 | | 265'000 | | | |
| 450 | Archéologue | 10'000 | 10'000 | 10'000 | - | 30'000 | | | |
| 500 | Collecteurs EU / EC | | | | | - | | | |
| 600 | Chaussée | | | | | - | | | |
| 700 | Expertise, assurance | | | | | - | | | |
| 720 | Etude | 55'200 | 39'600 | 31'800 | - | 126'600 | | | |
| 750 | Gestion Controlling / Reporting (5%) | 23'000 | 16'500 | 13'250 | - | 52'750 | | | |
| | Avenue Général-Guisan 1 à 27 | 351'000 | 310'050 | 409'500 | 17'550 | 1'088'100 | 420'000 | 200'000 | 1'708'100 |
| 300 | Génie Civil Energies | 210'000 | 210'000 | 210'000 | 5'000 | 635'000 | | | |
| 400 | Appareillages | 90'000 | 55'000 | 140'000 | 10'000 | 295'000 | | | |
| 450 | Archéologue | | | | | - | | | |
| 500 | Collecteurs EU / EC | | | | | - | 170'000 | | |
| 600 | Chaussée | | | | | - | 250'000 | 200'000 | |
| 700 | Expertise, assurance | | | | | - | | | |
| 720 | Etude | 36'000 | 31'800 | 42'000 | 1'800 | 111'600 | | | |
| 750 | Gestion Controlling / Reporting (5%) | 15'000 | 13'250 | 17'500 | 750 | 46'500 | | | |
| | Avenue Général-Guisan 49 à 79 | - | - | 312'000 | - | 312'000 | - | | 312'000 |
| 300 | Génie Civil Energies | | | 260'000 | | 260'000 | | | |
| 400 | Appareillages | | | | | - | | | |
| 450 | Archéologue | | | | | - | | | |
| 500 | Collecteurs EU / EC | | | | | - | | | |
| 600 | Chaussée | | | | | - | | | |
| 700 | Expertise, assurance | | | | | - | | | |
| 720 | Etude | - | - | 39'000 | - | 39'000 | | | |
| 750 | Gestion Controlling / Reporting (5%) | - | - | 13'000 | - | 13'000 | | | |
| | Rue de la Faïencerie | 263'250 | 263'250 | - | - | 526'500 | - | | 526'500 |
| 300 | Génie Civil Energies | 145'000 | 145'000 | | | 290'000 | | | |
| 400 | Appareillages | 80'000 | 80'000 | | | 160'000 | | | |
| 450 | Archéologue | | | | | - | | | |
| 500 | Collecteurs EU / EC | | | | | - | | | |
| 600 | Chaussée | | | | | - | | | |
| 700 | Expertise, assurance | | | | | - | | | |
| 720 | Etude | 27'000 | 27'000 | - | - | 54'000 | | | |
| 750 | Gestion Controlling / Reporting (5%) | 11'250 | 11'250 | - | - | 22'500 | | | |
| | Rue de Clendy-Dessous | 80'920 | - | 916'300 | 65'450 | 1'062'670 | 818'520 | | 1'881'190 |
| 300 | Génie Civil Energies | 35'000 | - | 400'000 | 15'000 | 450'000 | | | |
| 400 | Appareillages | 8'000 | - | 345'000 | 40'000 | 393'000 | | | |
| 450 | Archéologue | 25'000 | | 25'000 | | 50'000 | | | |
| 500 | Collecteurs EU / EC | | | | | - | 764'670 | | |
| 600 | Chaussée | | | | | - | 53'850 | | |
| 700 | Expertise, assurance | | | | | - | | | |
| 720 | Etude | 9'520 | - | 107'800 | 7'700 | 125'020 | | | |
| 750 | Gestion Controlling / Reporting (5%) | 3'400 | - | 38'500 | 2'750 | 44'650 | | | |
| | Etude de projet 2025-2026 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | - | 150'000 | - | - | 150'000 |
| | Intervention en urgence (curatif) | 7'205 | 7'200 | 7'200 | - | 21'605 | - | - | 21'605 |
| | <i>Somme par fluide et service</i> | 1'290'575 | 1'016'600 | 2'005'050 | 83'000 | 4'395'225 | 1'238'520 | 200'000 | |
| | Crédit investissement total | | | | | | | | 5'833'745 |
| | <i>Montant décomposé comme suit:</i> | | | | | | | | |
| | Ligne PI n°4021, gestion du patrimoine routier STE | | | | | | | | 250'000 |
| | Ligne PI n°4015, plan général évacuation des eaux STE, pour 2023 CHF 80'000.- et 2024 CHF 90'000.- | | | | | | | | 170'000 |
| | Ligne PI n°6057, Mobilité | | | | | | | | 150'000 |
| | Ligne PI n°6011, Mobilité | | | | | | | | 50'000 |
| | Ligne PI n°3034.1, URB part SEY CHF 395'225, part STE 818'520 | | | | | | | | 1'213'745 |
| | Ligne PI 8032, renouvellement SEY | | | | | | | | 4'000'000 |

Figure 3

Explications complémentaires à la figure 3 ci-dessus

Ligne Rue Clendy-Dessous

La construction du nouveau quartier Clendy-Dessous nécessite de l'équiper avec les réseaux souterrains et d'aménager l'espace de la rue redéfini par le plan d'affectation.

Les montants nécessaires à ces aménagements ont été partiellement pris en compte de manière spécifique lors de l'élaboration du Plan des investissements 2023-2032.

- ligne 3034.1 du Plan des investissements 2023-2032 :

- Réseaux souterrains EC-EU, à savoir CHF 764'670.-.
- Revêtement et bordures, à savoir CHF 53'850.- dans le cadre des aménagements extérieurs. Ce montant sera utilisé en attendant la réalisation

finale du projet de surface et permet de raccorder la surface existante au nouveau projet immobilier.

- **Total CHF 818'520.-.**

- ligne 3034.1 du Plan des investissements 2023-2032 :

- Réseaux électricité et éclairage public, à savoir CHF 368'300.-.
- Réseaux eau-gaz, à savoir CHF 26'925.-.
- **Total CHF 395'225.-.**

Avenue Général-Guisan de manière générale

L'Avenue Général-Guisan fera l'objet de réaménagements ponctuels. Pour optimiser les interventions sur le domaine public et garantir la compatibilité entre les réseaux souterrains et les réaménagements ponctuels, la Municipalité demande un montant de CHF 200'000.- pour des études d'accompagnement et la réalisation des travaux. Les aménagements envisagés sont principalement le déplacement et la mise en conformité de l'arrêt de bus Général-Guisan et, par opportunités, l'amélioration des mesures de modération et de sécurisation des carrefours.

Avenue Général-Guisan 1 à 27

Lors du renouvellement des réseaux compris dans ce secteur, un tronçon de chaussée sera remis à neuf afin d'éliminer des éléments de raccords pouvant être instables d'ici quelques années et présenter des dangers pour les usagers. En outre, le déplacement des conduites d'eau et de gaz libère un espace en sous-sol permettant de planter de nouveaux arbres. Cette opération s'inscrit dans la lutte contre les îlots de chaleur.

Interventions d'urgence

Un montant de réserve, indispensable pour faire face aux interventions d'envergure non planifiables qui surviennent inévitablement en cours d'année, est prévu dans la demande.

Pour 2024, un montant de CHF 21'605.- est prévu.

Calendrier du déploiement des travaux

| Planification des projets renouvellement réseaux sous terrains | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|---------------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| Chantiers | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
| | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | Janvier (vac) | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
| Giratoire Haldimand/Industrie/Cordey | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avenue Général-Guisan 1 à 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avenue Général-Guisan 49 à 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rue de la Faiencerie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rue de Clendy-Dessous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Communication

Le site internet de la Ville sera complété de manière régulière, sous la rubrique actualités, avec des points sur l'avancement des différents chantiers.

Pour tous les projets, une communication par des courriers individuels sera faite aux riverains et propriétaires concernés par les travaux.

Taux de renouvellement et fuites

Les statistiques ci-après sont des indicateurs extraits du système de qualité ISO 9001 du SEY.

| Taux de Renouvellement des réseaux eau, gaz et électricité | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | <i>au 31.12.2020</i> | <i>au 31 12.2021</i> | <i>au 31.12.2022</i> | <i>au 29.09.23</i> |
| Taux de renouvellement des réseaux d'eau | 1.94 % | 1.27 % | 1.22 % | 1.07 % |
| Taux de renouvellement des réseaux gaz | 1.06 % | 1.15 % | 0.19 % | 0.08 % |
| Taux de renouvellement des réseaux électrique | 2.02 % | 1.88 % | 2.34 % | 1.37 % |
| <i>Valeur cible pour les trois indicateurs</i> | <i>2% par an</i> | | | |

| Statistiques des fuites réseaux eau | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <i>au 31.12.2020</i> | <i>au 31 12.2021</i> | <i>au 31.12.2022</i> | <i>au 30.09.2023</i> |
| Nombre total de fuites | 45 | 61 | 48 | 44 |
| Dont réparées en urgence | 17 | 18 | 22 | 20 |
| <i>Valeur cible pour les deux indicateurs</i> | <i>12 fuites / an</i> | | | |

| Statistiques des fuites réseaux gaz | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <i>au 31.12.2020</i> | <i>au 31.12.2021</i> | <i>au 31.12.2022</i> | <i>au 30.09.2023</i> |
| Nombre total de fuites | 25 | 39 | 32 | 22 |
| Dont réparées en urgence | 4 | 8 | 4 | 3 |
| <i>Valeur cible pour les deux indicateurs</i> | <i>12 fuites / an</i> | | | |

Coûts et financement / Charges annuelles d'exploitation

Evaluation des coûts

S'agissant de de crédits qui seront utilisés sous la forme d'une enveloppe consacrée à des travaux ayant fait l'objet d'études préliminaires selon phase 21 SIA, une évaluation des coûts par chantier est définie.

L'amortissement pour le SEY se présente comme suit :

| | |
|---------------------|---|
| Réseau d'eau : | CHF 1'290'575.-, le fonds de renouvellement ne permet plus de renouvellement, raison pour laquelle il faut prévoir un amortissement sur 50 ans. |
| Réseau de gaz : | CHF 1'016'600.-, le fonds de renouvellement ne permet plus de renouvellement, raison pour laquelle il faut prévoir un amortissement sur 50 ans. |
| Réseau électrique : | CHF 2'022'600.- le fonds de renouvellement ne permet plus de renouvellement, raison pour laquelle il faut prévoir un amortissement sur 35 ans. |
| Eclairage public : | CHF 65'450.- le fonds de renouvellement ne permet plus de renouvellement, raison pour laquelle il faut prévoir un amortissement sur 20 ans. |

Les charges annuelles d'exploitation pour le SEY se présentent comme suit :

Les frais d'entretien ne sont pas augmentés du fait qu'il s'agit d'infrastructures existantes. Le montant est donc compris dans le compte annuel n° 3114.00 « Achats de machines et d'outillages » et n° 3189.00 « Autres prestations de tiers ».

La charge annuelle pour les travaux se monte à CHF 133'576.-, soit CHF 107'205.- pour l'amortissement du réseau de gaz, de l'électricité et de l'éclairage public et CHF 26'371.- pour l'intérêt sur le capital investi.

L'amortissement pour STE et MOB se présente comme suit :

Pour les frais des réseaux d'épuration, des chaussées et de la mobilité, le montant de CHF 1'438'520.- sera amorti sur une durée de 30 ans au plus.

Les charges annuelles d'exploitation pour STE et MOB se présentent comme suit :

Les frais d'entretien ne sont pas augmentés du fait qu'il s'agit d'infrastructures existantes. Le montant est donc compris dans le compte annuel STE n° 431.3142.10 « Entretien réseau routier ».

La charge annuelle pour les travaux STE et MOB se monte à CHF 56'582.-, soit CHF 47'951.- pour les amortissements et CHF 8'631.- pour les frais d'intérêts variables sur le capital investi.

Synthèse

Les réseaux de la ville nécessitent des investissements constants afin de pérenniser leur exploitation, tout en minimisant les risques de fuites et d'interventions d'urgence coûteuses, sources de désagréments pour les riverains. La démarche s'inscrit dans une mission fondamentale de service public de la Commune d'Yverdon-les-Bains.

A partir de ce constat, la Municipalité sollicite, par le présent préavis, quatre crédits d'investissement pour un montant total de CHF 5'833'745.- aux fins d'exécuter les travaux liés au renouvellement des réseaux eau, gaz, électricité. Cette demande englobe, pour 2024, les renouvellements et l'entretien des infrastructures, en y incluant les coûts des travaux y afférents dans les domaines d'intervention du Service des énergies (SEY), du Service des travaux et de l'environnement (STE) et du Service de la mobilité (MOB)

Conformément à la figure 3, ces crédits sont prévus au plan des investissements 2023-2032 (lignes n° 8032, n° 4021, n° 4015, n° 6057, n° 6011 et n° 3034.1)



Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

sur proposition de la Municipalité,
entendu le rapport de sa Commission et
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide :

- Article 1 : La Municipalité est autorisée à entreprendre les travaux de renouvellement des réseaux eau-gaz-électricité 2024. Un crédit d'investissement de CHF 4'395'225.- lui est accordé à cet effet.
- Article 2 : La dépense sera financée par la trésorerie générale, imputée au compte d'investissement n°8303024 « Renouvellement des réseaux 2024 » et amortie sur une durée allant de 20 ans pour l'éclairage public et 50 ans pour les réseaux.
- Article 3 : La Municipalité est autorisée à entreprendre les travaux de renouvellement des chaussées liés au renouvellement des réseaux eau-gaz-électricité 2024. Un crédit d'investissement de CHF 303'850.- lui est accordé à cet effet.
- Article 4 : La dépense sera financée par la trésorerie générale, imputée au compte d'investissement n°4101024 « Réfection des chaussées 2024 » et amortie sur 30 ans.
- Article 5 : La Municipalité est autorisée à entreprendre les travaux en matière d'évacuation des eaux liés au renouvellement des réseaux eau-gaz-électricité 2024. Un crédit d'investissement de CHF 934'670.- lui est accordé à cet effet.
- Article 6 : La dépense sera financée par la trésorerie générale, imputée au compte d'investissement n°4301024 sous « Epuración des eaux 2024 » et amortie sur 30 ans.
- Article 7 : La Municipalité est autorisée à entreprendre les travaux et études de mobilité liés au renouvellement des réseaux eau-gaz-électricité 2024. Un crédit d'investissement de CHF 200'000.-lui est accordé à cet effet.
- Article 8 : La dépense sera financée par la trésorerie générale, imputée au compte d'investissement n°4102024 « Mesures de mobilité associées 2024 » et amortie sur 30 ans.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :



P. Dessemontet



Le Secrétaire :



F. Zürcher

Délégué de la Municipalité : Monsieur Benoist Guillard, municipal en charge du dicastère des énergies